Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 16:10

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/kula-haka-holowniczego-brink-9077410-p-9204.html



Kula haka holowniczego BRINK 9077410

Cena brutto	**426 zł**
Cena netto	**346 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9077410**
Kod producenta	**9077410**
Producent	**BRINK**
Liczba otworów	**4**
Rozstaw śrub [mm]	**83x56mm**
Siła D [kN]	**22,70**

Opis produktu

Kula haka holowniczego BRINK 9077410 na 4 śruby rozstaw 83x56mm

Brink jest najstarszym i największym producentów systemów haków holowniczych na rynku z siedzibą główną w Staphorst (Holandia). To tam oraz w Oosterhout położone są fabryki BRINK. Obecnie oddziały BRINK znajdują się we Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoszech, Republice Południowej Afryki oraz od połowy lat 90. w Polsce (z centralą w Wolsztynie). Kula haka holowniczego niemieckiej marki BRINK na 4 śruby z systemem 4 śrub o rozstawie 83x56mm.**W skład zestawu kuli BRINK wchodzą akcesoria montażowe i osłonka kuli haka**. Proces produkcji kuli kutej BRINK. Kula dedykowana jest dla samochodów dostawczych bądź terenowych z przygotowaniem pod montaż czterootworowych kul flanszowych, również do pojazdów z napędem 4x4 i jest **kompatybilna z hakami holowniczymi samochodów dostawczych**, **a także z hakami holowniczymi samochodów terenowych/SUV/Pick-up**.

Jakość potwierdzona homologacją


Każdy model kuli holowniczej, aby mógł być dopuszczony do sprzedaży, musi przejść szereg badań zmęczeniowych. Pozytywne zakończenie testów oznacza otrzymanie przez dany produkt homologacji, która oznakowana może być literą e lub E. Kula kuta BRINK posiada **homologację e11** uprawniającą do korzystania z niej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać taki certyfikat, każda kula musi wytrzymać 2 mln cykli pod ekstremalnym obciążeniem.

Zabezpieczenie antykorozyjne kuli BRINK

Produkt jest malowany w technologii katodowej i klimatycznej, z wykorzystaniem napięcie elektrycznego, czemu zawdzięcza powstanie zewnętrznej **warstwy chroniącej kulę przed korozją**. Metoda ta oznacza w rzeczywistości proces nazywany kataforezą, który polega na podwójnym odtłuszczaniu malowanej kuli, fosforanowaniu cynkowym i płukaniu wodą demineralizowaną.

Największa wytrzymałość, najwyższe parametry techniczna

Maksymalna wartość nacisku pionowego na kulę flanszową to **200 kg**. Parametr ten ma znaczenie podczas obciążenia haka holowniczego bagażnikiem rowerowym oraz w proporcjonalnym rozmieszczeniu ładunku na przyczepie samochodowej. Największe platformy rowerowe mają ciężar 20 kg, a obciążone rowerami mogą ważyć nawet 90 kg, dlatego wymagają haka z większymi możliwościami nacisku pionowego. Kula ponadto posiada najwyższą na rynku wartość siły **D=22.7 kN**.**Kule haka holowniczego BRINK 9077410 charakteryzuje także tabliczka znamionowa wykonana z metalu, przytwierdzona do powierzchni haka na nitach.**

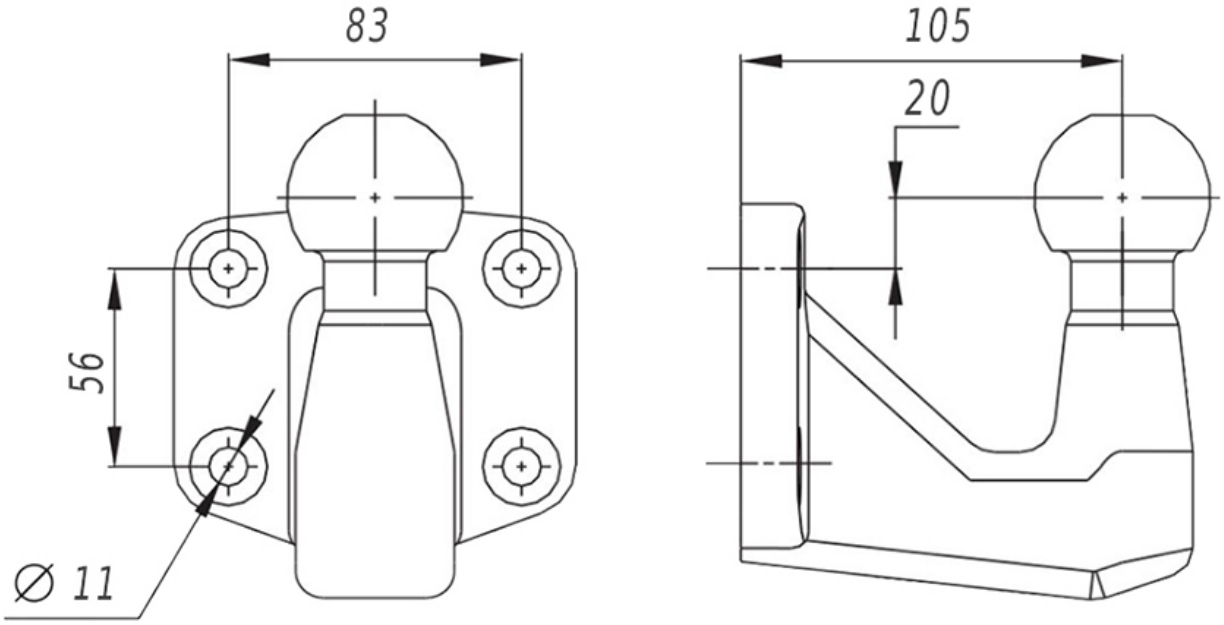

Dane techniczne

KRAJ POCHODZENIA: **HOLANDIA**
TYP KULI: **KUTA PROSTA**
PRODUCENT: **BRINK**
NUMER KATALOGOWY: **9077410**
ŚREDNICA KULI: **(europejska) 50 [mm]**
ŚREDNICA ŚRUB MONTAŻOWYCH: **M10**
ILOŚĆ OTWORÓW MONTAŻOWYCH: **4 otwory**
ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH: **83x56 [mm]**
UCIĄG PRZYCZEPY: **3500 [kg]**
NACISK NA KULĘ: **200 [kg]**
SIŁA D: **22,70 [kN]**
WAGA KULI: **3,5 [kg]**
HOMOLOGACJA: **e11**
GWARANCJA: **2 lata**
POWIERZCHNIA KULI: **czarna**

O producencie

Dzięki współpracy z producentami samochodów w fazie projektowania oraz aktywnemu śledzeniu procesu produkcji Brink oferuje najlepsze rozwiązania. Nieustanny rozwój oferty pozwala na dostarczenie **haków holowniczych** do samochodów natychmiast po ich wprowadzeniu na rynek. „Wyrób doskonały jakościowo” to kluczowe motto towarzyszące produkcji **haków holowniczych Brink**. Warto wiedzieć, że Brink współpracuje z niemal wszystkimi producentami samochodów. Przedsiębiorstwo produkuje prawie milion haków holowniczych rocznie. Wszystkie haki są testowane w specjalistycznym ośrodku po to, aby dostarczyć nam sprawdzony i pewny wyrób. Te haki nigdy „nie pękają” :)