Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 16:15

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/kula-haka-holowniczego-obnizana-brink-9078500-p-6853.html




# Kula haka holowniczego obniżana BRINK 9078500

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **645 zł** |
| Cena netto | **524 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **9078500** |
| Kod producenta | **9078500** |
| Producent | **BRINK** |
| Liczba otworów | **4** |
| Rozstaw śrub [mm] | **83x56** |
| Siła D [kN] | **20.20** |

## Opis produktu

## Kula flanszowa BRINK 9078500 z obniżeniem | uniwersalna

Brink jest najstarszym i największym producentów systemów haków holowniczych na rynku z siedzibą główną w Staphorst (Holandia). To tam oraz w Oosterhout położone są fabryki BRINK. Obecnie oddziały BRINK znajdują się we Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoszech, Republice Południowej Afryki oraz od połowy lat 90. w Polsce (z centralą w Wolsztynie). Kula obniżona **renomowanego holenderskiego producenta BRINK** z zaimplementowanym systemem 4 śrub o rozstawie 83x56mm. Produkt ten znajdzie zastosowanie w większości aut dostawczych oraz terenowych. Masa dopuszczalna holowania w wypadku tej kuli to 3500 kg, a maksymalna wartość nacisku pionowym to 200 kg. Kula obniżana BRINK dedykowana jest dla samochodów dostawczych oraz terenowych z przygotowaniem pod montaż czterootworowych kul flanszowych i do  samochodów z napędem 4x4, czy z hakami holowniczymi aut terenowych/SUV/Pick-up.

## Gwarancja jakości


Odkuwka haka holowniczego BRINK jest w procesie produkcji poddawana odpowiednim badaniom. Tylko ich pozytywne ukończenie pozwala na uzyskanie przez produkt certyfikatu homologacji, oznaczonego symbolem e lub E. Kula haka holowniczego BRINK 9078500 otrzymała **homologację e11, co uprawnia do korzystania z niej we wszystkich krajach Unii Europejskiej**.


### Zabezpieczenie kuli obniżanej BRINK

Kula haka obniżana Wesfalia jest malowana z wykorzystaniem technologii klimatycznej oraz katodowej, gdzie wykorzystane zostaje napięcie elektryczne. Metoda ta sprowadza się właściwie do procesu określanego kataforezą, opierającym się na podwójnym odtłuszczaniu kuli i płukaniu wodą demineralizowaną. Skutkuje to wygenerowaniem zewnętrznej **powłoki zabezpieczającej kulę antykorozyjnie**. **Kule haka holowniczego BRINK 9077410 charakteryzuje także tabliczka znamionowa wykonana z metalu, przytwierdzona do powierzchni haka na nitach.**

### Parametry techniczne

Wartość siły kuli holowniczej Westfalia to D=20.20kN. Najwyższa moc pionowego nacisku na odkuwkę Westfalii wynosi **200 kg**. Ma to znaczenie, gdy kula haka będzie używana przy przewożeniu bagażników rowerowych jak również przy równomiernym rozłożeniu bagażu na przyczepie samochodowej. Ciężar bagażników rowerowych osiąga do 20 kg, a dociążony rowerami sięga nawet do 90 kg, gdzie zastosowanie znajdzie hak holowniczy z odpowiednimi wartościami obciążenia.

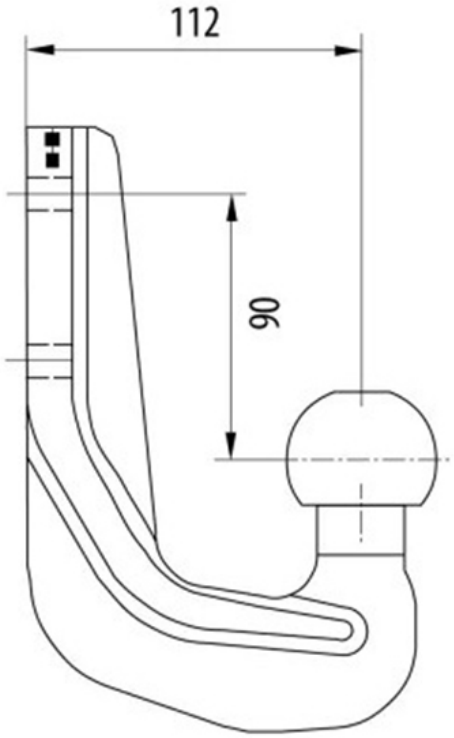

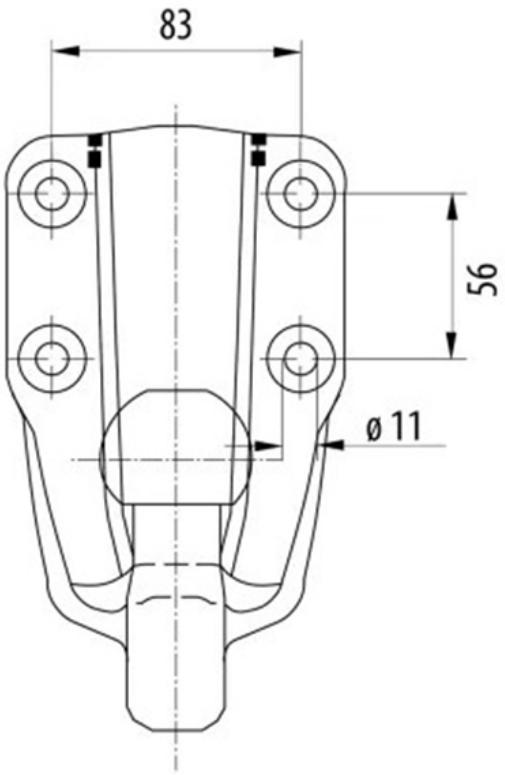
## Dane techniczne

TYP KULI

**KUTA FLANSZOWA (OBNIŻONA)**

NUMER KATALOGOWY

**9078500**

HOMOLOGACJA

**e11**

GWARANCJA

**2 LATA**

ŚREDNICA KULI

**50 mm**

MAX MASA PRZYCZEPY

**3500 kg**

MAX NACISK NA KULĘ

**200kg**

SIŁA D

**20,20 kN**

MASA KULI

**6,0 kg**

ŚREDNICA / ILOŚĆ OTW. MONTAŻOWYCH

**Φ 10mm** / **4 otwory**

ROZSTAW OTW. MONTAŻOWYCH

**83x56 mm**

## O producencie

Dzięki współpracy z producentami samochodów w fazie projektowania oraz aktywnemu śledzeniu procesu produkcji Brink oferuje najlepsze rozwiązania. Nieustanny rozwój oferty pozwala na dostarczenie **haków holowniczych** do samochodów natychmiast po ich wprowadzeniu na rynek. „Wyrób doskonały jakościowo” to kluczowe motto towarzyszące produkcji **haków holowniczych Brink**. Warto wiedzieć, że Brink współpracuje z niemal wszystkimi producentami samochodów. Przedsiębiorstwo produkuje prawie milion haków holowniczych rocznie. Wszystkie haki są testowane w specjalistycznym ośrodku po to, aby dostarczyć nam sprawdzony i pewny wyrób. Te haki nigdy „nie pękają” :)