

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO: Mazda 3 (3/4/5D) (2003 - 2009)

Nr kat. M-020

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **M-020** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **e20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **M-020** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepek kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_0) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **M-020** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepeku, tj.:

Typ: M-020	Numer katalogowy zaczepeku kulowego
A-50X	Klasa zaczepeku kulowego (urządzenia sprzęgającego)
e20 00-1515	Nr. świadectwa homologacji zaczepeku kulowego
D = 8,7 kN	Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy
S = 75 kg	Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepeku
R = 1765 kg	Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

Siłę **D** wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepy.

g-przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepeku kulowego powinny być utrzymane w należytych stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepeku kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **M-020** składa się z następujących elementów:

1. Korpus	- 1 szt.	8. Śruba M12x25 (PN/M-82105)	- 4 szt.
2. Kula (ACS-3002)	- 1 szt.	9. Śruba M12x60 (PN/M-82101)	- 1 szt.
3. Gniazdo kuli (ACS)	- 1 szt.	10. Podkładka sprężysta Ø10,2	- 4 szt.
4. Uchwyt do gniazda elektrycznego	- 1 szt.	11. Podkładka sprężysta Ø12,2	- 5 szt.
5. Podkładka specjalna Ø40/Ø10,5x3	- 4 szt.	12. Podkładka zwykła Ø13,0	- 5 szt.
6. Tulejka dystansowa Ø17,3/Ø12,5x25	- 1 szt.	13. Nakrętka M12	- 1 szt.
7. Śruba M10x40 (PN/M-82105)	- 4 szt.		

W celu zamontowania zaczepeku kulowego **M-020** należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż zaczepeku wymaga demontażu zderzaka tylnego samochodu (podcinanie zderzaka występuje tylko w modelu 4D).
2. Zdemontować zderzak tylny wraz ze wzmocnieniem (wzmocnienie nie będzie ponownie wykorzystane).
3. Wsunąć korpus (1) do wewnątrz podłużnic i skrócić w fabrycznych miejscach śrubami M10x40 (7) wraz z podkładkami sprężystymi Ø10,2 (10) oraz podkładkami specjalnymi Ø40/Ø10,5x3 (5).
4. Do korpusu (1) dokręcić uchwyt gniazda elektrycznego (4) śrubą M12x60 (9) wraz z tulejką dystansową (6), podkładką zwykłą Ø13,0 (12), podkładką sprężystą Ø12,2 (11) i nakrętką M12 (13).
5. Do korpusu (1) dokręcić gniazdo kuli (3) śrubami M12x25 (8) wraz z podkładkami zwykłymi Ø13,0 (12) i podkładkami sprężystymi Ø12,2 (11).
6. Wykonać podcięcie w spodniej części zderzaka według rysunku 1 - (dotyczy tylko modelu 4D).
7. Zamontować zderzak do samochodu.
8. Wpiąć kulę (2) do gniazda (3) zgodnie z załączoną instrukcją.

Uwaga:

Do korpusu zaczepeku (1) może być zamontowana kula (2) o innej konstrukcji niż podano w niniejszej instrukcji pod warunkiem, że:

1. Zastosowana kula posiada tabliczkę znamionową z numerem homologacji.
2. Parametry D i S mają wartość większą lub równą od wartości korpusu (1).
3. Położenia środka kuli jest zgodne z rysunkiem.


Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepeku kulowego M-020.

Po zamontowaniu zaczepeku kulowego **M-020** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu na dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepeku kulowego **M-020** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

Rys.1

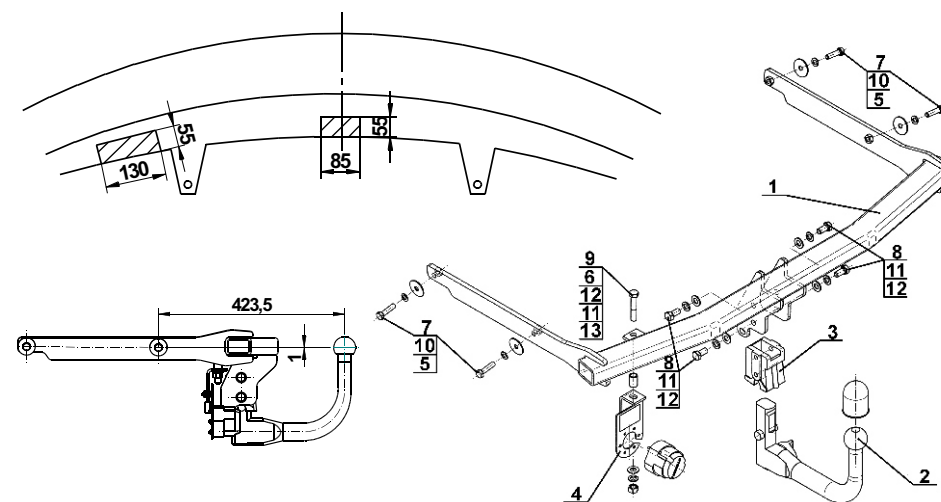

UWAGA:

Cena zaczepeku kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

TOW BAR FOR Mazda 3 (3/4/5D) (2003 - 2009) FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.M-020

DESTINATION

Tow bar **M-020** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **e20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **M-020** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **M-020** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: M-020	Tow bar catalogue number.
A-50X	Tow bar class (compressing device)
e20 00-1515	Tow bar certification of approval number
D = 8,7 kN	Teoretical related force working on a ball hook
S = 75 kg	Max permissible vertical load of the hook ball
R = 1765 kg	Max permissible load of towing trailer

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity (assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

FITTING:

The tow bar **M-020** is made up of the following elements:

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1. Towbar mainframe | - 1 piece | 8. Bolt M12x25 | - 4 pieces |
| 2. Tow ball (ACS-3002) | - 1 piece | 9. Bolt M12x60 | - 1 piece |
| 3. Tow ball socket (ACS) | - 1 piece | 10. Spring washer Ø10,2 | - 4 pieces |
| 4. Electrical socket plate | - 1 piece | 11. Spring washer Ø12,2 | - 5 pieces |
| 5. Special washer Ø40/Ø10,5x3 | - 4 pieces | 12. Flat washer Ø13,0 | - 5 pieces |
| 6. Distance sleeve Ø17,3/Ø12,5x25 | - 1 piece | 13. Nut M12 | - 1 piece |
| 7. Bolt M10x40 | - 4 pieces | | |

Follow the general directions in order to fit **M-020** towbar properly:

1. Rear bumper removing is required (cutting require only 4D model).
2. Remove the rear bumper with it reinforcement (reinforcement will not be reused).
3. Put the corps (1) inside to the stringers and screw on at factory points using bolts M10x40 (7) with spring washers Ø10,2 (10) and special washers Ø40/Ø10,5x3 (5).
4. Attach the electrical plate (4) to the corps (1) using bolt M12x60 (9) with distance sleeve (6), flat washer Ø13,0 (12), spring washer Ø12,2 (11) and nut M12 (13).
5. Attach the tow ball socket (3) to the corps (1) using bolts M12x25 (8) with flat washers Ø13,0 (12) and spring washers Ø12,2 (11).
6. Make the undercut in the bottom of the bumper according to the figure 1 - (only in model 4D).
7. Install the rear bumper to the car.
8. Attach the ball (2) to the socket (3) in accordance with the attached instruction.

Caution:

Different types of (2) may be attached to the (1) only if:

1. The adapted tow has its own information label with homologation number
2. D and S values are equal or higher than (1) values.
3. Tow ball centre-point is in accordance with the drawing

Obeying this instruction assures correct montage and the M-020 tow bar operating.


After assembling of the tow bar **M-020** you have to get entry in cars **registration book** in a quality control station.

CAUTION:

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or improper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM:

Fig.1

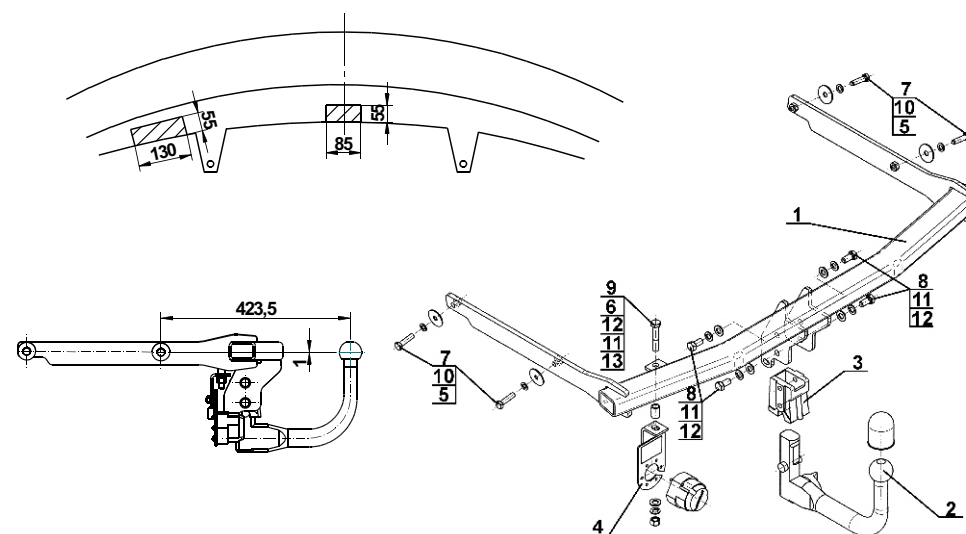

NOTE:

Bunch of wires is not included (in total price).