


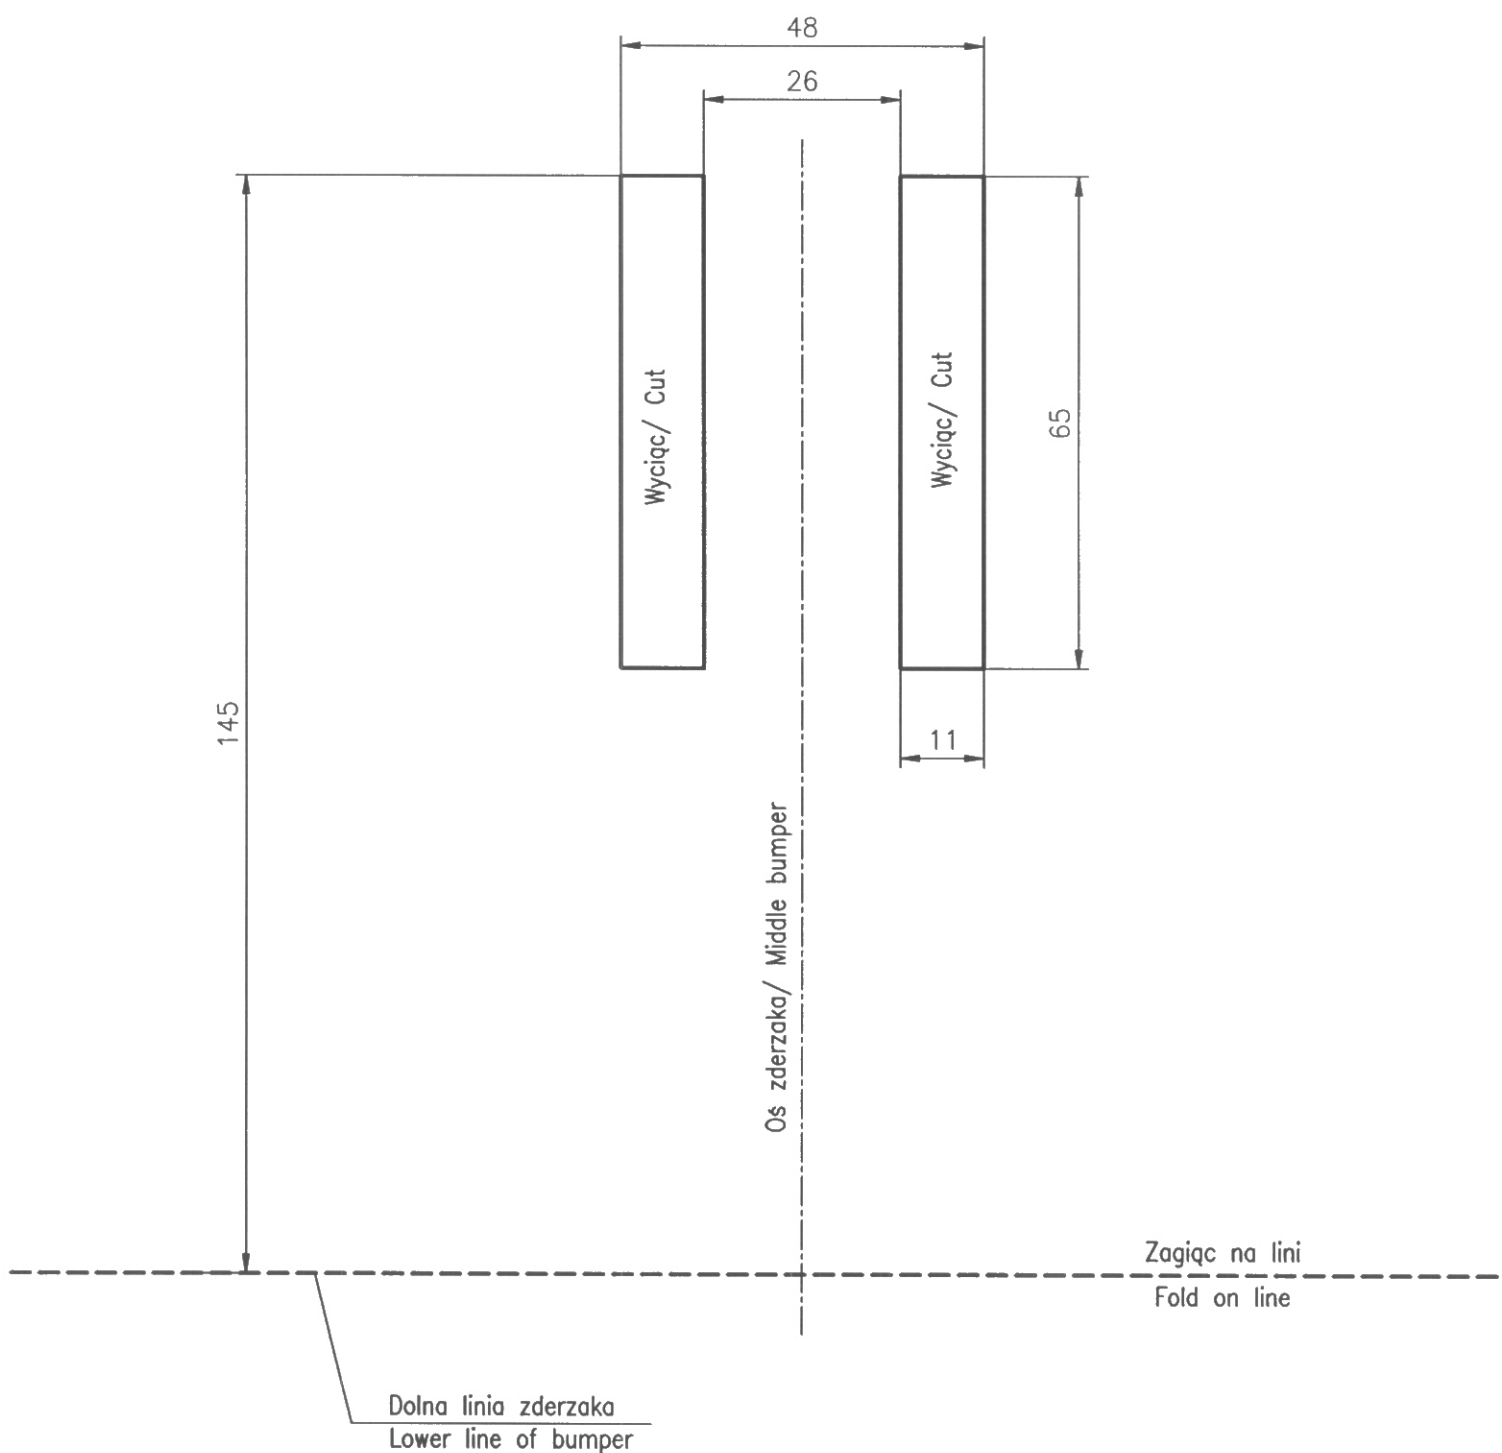

1. Zagiąć rysunek na linii przerywanej i przyłożyć do wewnętrznej strony zderzaka.
 2. Wyrównać szablon z osią zderzaka.
 3. Przyłożyć szablon do zderzaka (od strony wewnętrznej).
 4. Zaznaczyć miejsce i wielkość podcięcia zderzaka.
 5. Otwory wyciąć według szablonu.
-
1. Bend the drawing on the dotted line and put to the inner side of the bumper.
 2. Align the template with the axle bumper.
 3. Put the template to the bumper (from the inner side).
 4. Mark the place and size of the bumper undercutting.
 5. Cut the holes regarding to the template.