

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/wiazka-haka-z-modulem-13-pin-smart-connect-mh-13sr-p-9279.html>



Wiązka haka z modulem 13-pin SMART CONNECT MH-13sr

Cena brutto	357 zł
Cena netto	290 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MH13SR
Kod producenta	MH13SR
Producent	SMART CONNECT
Gniazdo	13-pin
Czy moduł	z modulem
Obsługa świateł cofania	tak
Obsługa czujników parkowania	tak

Opis produktu

Uniwersalna wiązka haka z modulem 13-pin SMART CONNECT MH-13s

Moduł **MH-13s** przeznaczony jest do sterowania oświetleniem przyczep towarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg, wszędzie tam gdzie wtyczka przyczepy jest 13-biegunowa oraz są potrzebne zaawansowane funkcje typu ładowanie akumulatora przyczepy lub stały plus. Świetnie się też sprawdzi w przypadku bagażników rowerowych i platform z wtyczką 13-pin.

Wejścia modułu dla poprawnej pracy wymagają prądu ok. 2 mA każde (jedna żarówka 5 W pobiera ok. 500 mA), więc nie stanowią żadnego istotnego obciążenia dla modułów testujących stan oświetlenia samochodu (test przeciążenia obwodu).

Moduł może współpracować z instalacjami, w których niektóre obwody oświetlenia samochodu (np.: pozycyjne/stop, pozycyjne/przeciwmgłowe) zrealizowane są na jedno-włókowej żarówce.

Moduł obsługuje również nowej generacji migacz tzw. dynamiczny (sekwencyjny, liniowy).

Funkcje modułu:

- Sterowanie oświetleniem przyczepy zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego
- Ładowanie inteligentne
- Zasilanie po zapłonie, **ładowanie akumulatora przyczepy**
- Manualna dezaktywacja światła przeciwmgłowego samochodu przy podłączonej przyczepie (obsługa dwóch lamp przeciwmgłowych samochodu)
- Współpraca z oświetleniem samochodu zarówno jedno-włókowym, dwu-włókowym oraz realizowanym lampami LED
- Automatyczna detekcja podłączenia przyczepy tzw. **TEST SPRAWNOŚCI ŚWIATEŁ**
- Sterowanie czujnikiem parkowania samochodu (włączanie / wyłączanie), **dotyczy wyłącznie czujników niefabrycznych** (dokładanych)

Opis wszystkich modułów oświetlenia przyczepy serii Smart Connect MH-7s, MH-8s, MH-13s

Moduł Smart Connect realizuje wszystkie funkcje sterowania oświetleniem przyczep. W wersjach S dodatkowo posiada funkcję alarmową ALARM INFO ochrony przyczepy dla systemów alarmowych oraz funkcje sterującą PARK SENSOR czujnikami parkowania.

Moduł Smart Connect jest zaprojektowany do współpracy z każdym typem instalacji nowoczesnych samochodów do

współpracy z oświetleniem samochodu zarówno jedno-włóknowym, dwu-włóknowym oraz lampami LED.

Moduł Smart Connect podłączamy do tylnego oświetlenia samochodu bez obawy wykrycia błędu obciążenia dla modułów testujących stan oświetlenia samochodu (test przeciążenia obwodu).

Funkcja - test podłączenia przyczepty

Urządzenie wykrywa podłączenie przyczepty i po tym podłączeniu przeprowadza test wszystkich żarówek zapalając pojedynczo każdą żarówkę w przyczepie.

Funkcja - alarmowa ALARM INFO

W funkcji tej mamy zapewnioną ochronę przyczepty w przypadku próby jej kradzieży. Urządzenie posiada wyjście do sterowania systemem alarmowym samochodu lub monitoringu GPS / GSM. Wyjście ALARM INFO należy podłączyć na przykład do włącznika oświetlenia drzwi lub bagażnika. Po odłączeniu przyczepty jest wystawiany impuls 1 sekundowy masy symulujący zadziałanie włącznika, co spowoduje aktywację systemu alarmowego.


Funkcja - PARK SENSOR

Funkcja ta zapewnia nam współpracę z zainstalowanym ultradźwiękowym czujnikiem cofania. Po podłączeniu przyczepty staje się ona przeszkodą, więc mamy możliwość blokowania pracy czujników parkowania przy podłączonej przyczepie. Moduł ma wyjście Park Sensor, na którym jest załączona "masa", gdy nie ma podłączonej przyczepty. Do wyjścia Park Sensor należy podłączyć biegun ujemny zasilania centrali czujnika parkowania.


Funkcja - Sterowanie lewy światłem pozycyjnym

Funkcja ta jest przeznaczona dla jedno-włóknowych żarówek realizujących jednocześnie funkcje pozycji i światła przeciwmgielnego (rysunek 1) lub pozycji i stopu (rysunek 2).

Schemat podłączenia dla jednowłóknowej żarówki realizującej funkcje światła pozycyjnego i przeciwmgielnego:

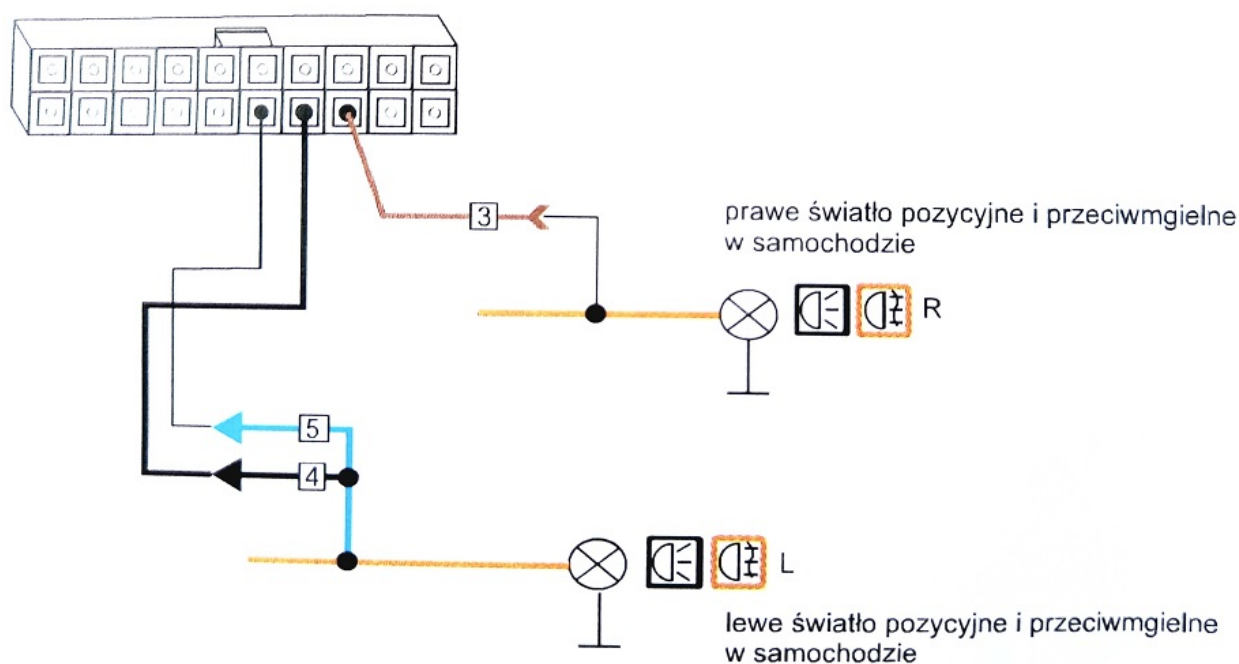

Schemat podłączenia dla jednowłóknowej żarówki realizującej funkcje światła pozycyjnego i stopu:

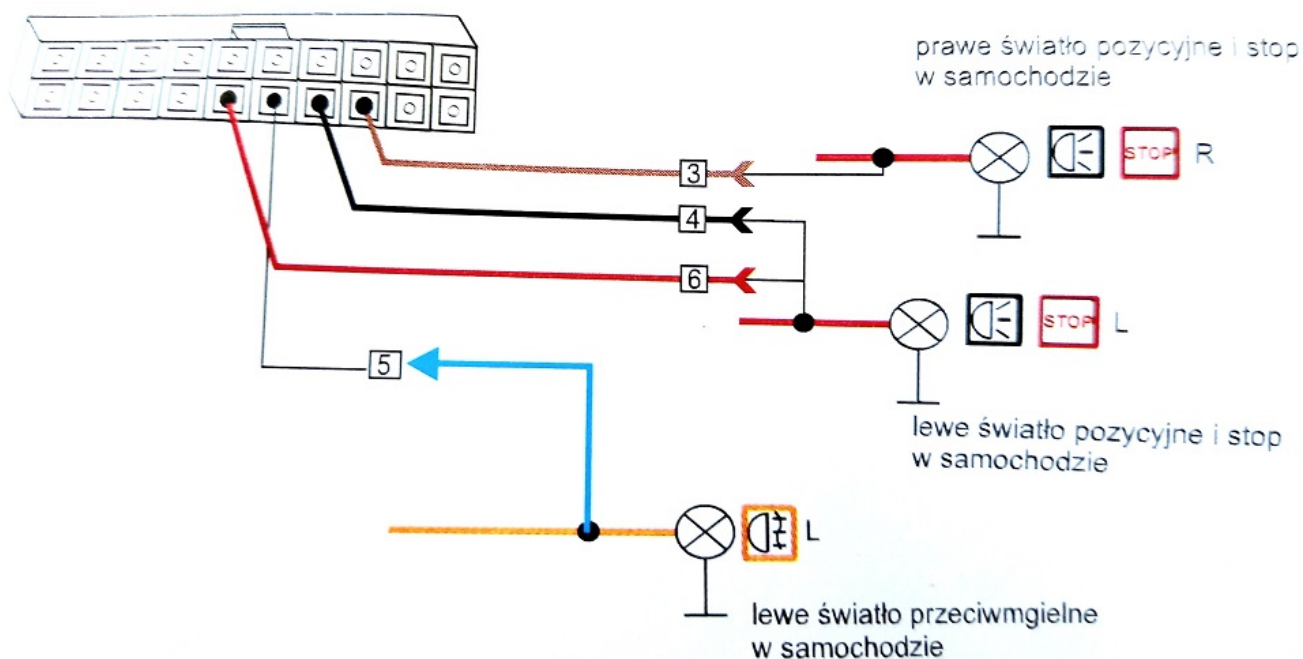

Funkcja - Sterowanie lewym światłem przeciwmgielnym

Funkcja ta zapobiega zjawisku oślepienia kierowcy, światłem przeciwmgielnym samochodu odbijanym od przedniej powierzchni przyczepy. Funkcję tę realizujemy poprzez włączenie przełącznika przeciwmgielnego przez 1 sekundę i następnie wyłączenie jego do pozycji Off wyłączonej. W tym momencie światło przeciwmgielne jest wyłączone na samochodzie a na przyczepie pozostaje włączone do momentu wyłączenia światła pozycyjnych.

Dane techniczne

Producent: **SMART CONNECT**

Numer katalogowy: **MH-8s**

Gniazdo: **13-pin**

Homologacja: **tak**

Gwarancja: **2 lata**

Współpraca z wtyczką przyczepy 7 PIN: **po zastosowaniu ADAPTERA 13/7**

Współpraca z wtyczką przyczepy 13 PIN: **tak**

Współpraca z Can Bus: **tak**

Obsługa świateł cofania: **tak**

Obsługa świateł LED: **tak**

Obsługa świateł żarówkowych jednowótkowych: **tak**

Obsługa świateł pozycyjnych: **tak**

Obsługa świateł STOPU: **tak**

Obsługa świateł kierunkowskazów: **tak**

Obsługa światła przeciwmgielnego: **tak**

Obsługa czujników parkowania: **tak**

Ładowania akumulatora w kempingu: **nie** (polecamy zestaw MH-13s)

Stały plus: **nie** (polecamy zestaw MH-13s)

O producencie

Wiązki haka holowniczego z modułem SMART CONNECT są produkowane w Polsce i stanowią solidną alternatywę do innych podobnych rozwiązań.