



Opis produktu

wygenerowano w programie shopGold

Funkcja - test podłączenia przyczepty

Urządzenie wykrywa podłączenie przyczepty i po tym podłączeniu przeprowadza test wszystkich żarówek zapalając pojedynczo każdą żarówkę w przyczepie.

Funkcja - alarmowa ALARM INFO

W funkcji tej mamy zapewnioną ochronę przyczepty w przypadku próby jej kradzieży. Urządzenie posiada wyjście do sterowania systemem alarmowym samochodu lub monitoringu GPS / GSM. Wyjście ALARM INFO należy podłączyć na przykład do włącznika oświetlenia drzwi lub bagażnika. Po odłączeniu przyczepty jest wystawiany impuls 1 sekundowy masy symulujący zadziałanie włącznika, co spowoduje aktywację systemu alarmowego.


Funkcja - PARK SENSOR

Funkcja ta zapewnia nam współpracę z zainstalowanym ultradźwiękowym czujnikiem cofania. Po podłączeniu przyczepta staje się stałą przeszkodą, więc mamy możliwość blokowania pracy czujników parkowania przy podłączonej przyczepie. Moduł ma wyjście Park Sensor, na którym jest załączona "masa", gdy nie ma podłączonej przyczepty. Do wyjścia Park Sensor należy podłączyć biegun ujemny zasilania centrali czujnika parkowania.


Funkcja - Sterowanie lewy światłem pozycyjnym

Funkcja ta jest przeznaczona dla jedno-włóknowych żarówek realizujących jednocześnie funkcje pozycji i światła przeciwmgielnego (rysunek 1) lub pozycji i stopu (rysunek 2).

Schemat podłączenia dla jednowłóknowej żarówki realizującej funkcje światła pozycyjnego i przeciwmgielnego:

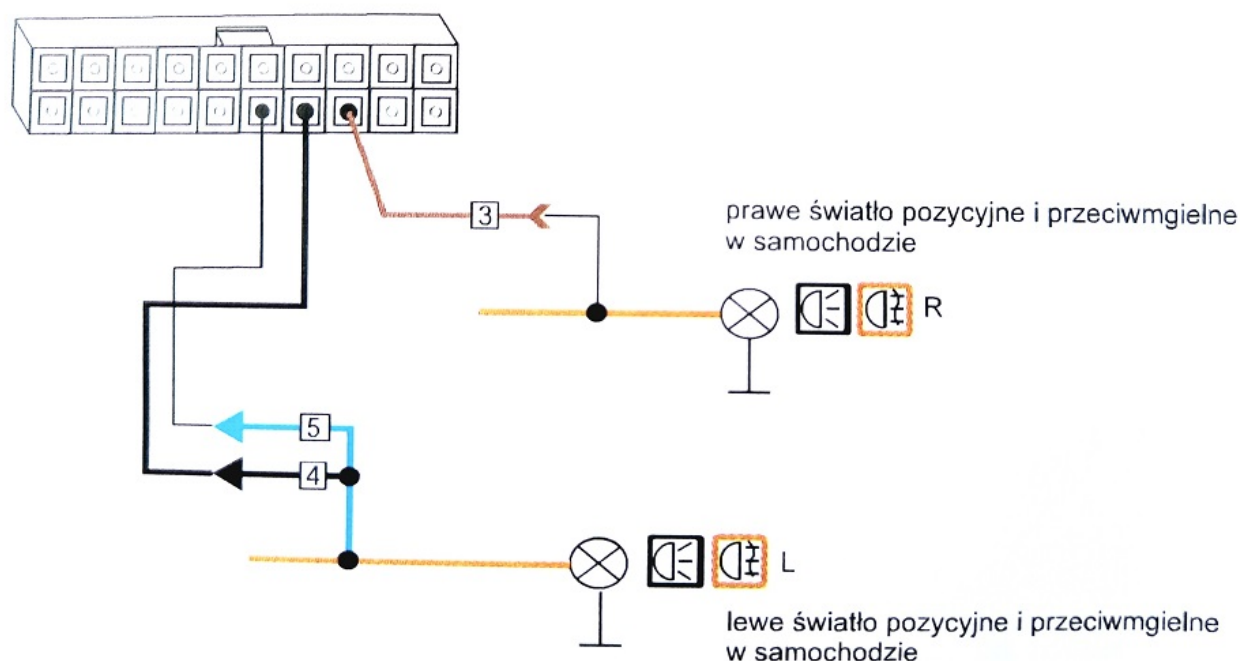

Schemat podłączenia dla jednowłóknowej żarówki realizującej funkcje światła pozycyjnego i stopu:

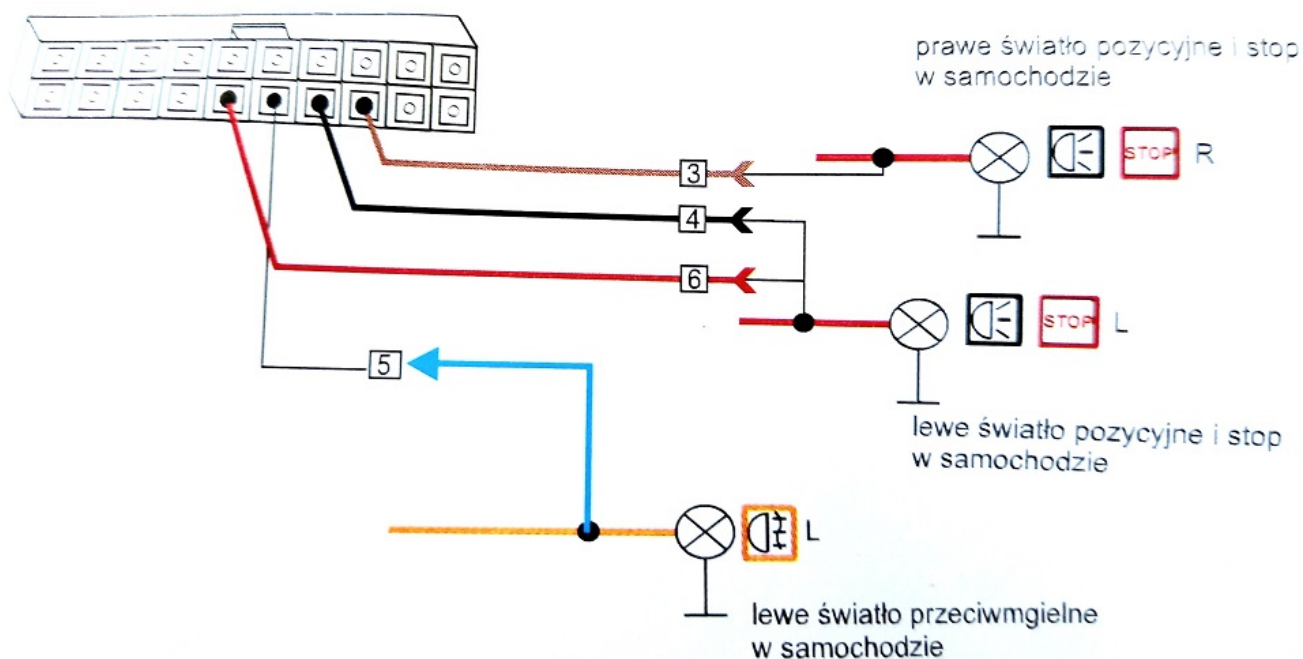

Funkcja - Sterowanie lewym światłem przeciwmgielnym

Funkcja ta zapobiega zjawisku oślepiania kierowcy, światłem przeciwmgielnym samochodu odbijanym od przedniej powierzchni przyczepy. Funkcję tę realizujemy poprzez włączenie przełącznika przeciwmgielnego przez 1 sekundę i następnie wyłączenie jego do pozycji Off wyłączonej. W tym momencie światło przeciwmgielne jest wyłączone na samochodzie a na przyczepie pozostaje włączone do momentu wyłączenia światła pozycyjnych.

Dane techniczne

Producent: **SMART CONNECT**

Numer katalogowy: **MH-7s**

Gniazdo: **7 PIN**

Homologacja: **tak**

Gwarancja: **2 lata**

Współpraca z wtyczką przyczepy 7 PIN: **tak**

Współpraca z wtyczką przyczepy 13 PIN: **po zastosowaniu ADAPTERA 13/7**

Współpraca z Can Bus: **tak**

Obsługa światła cofania: **nie** (szukaj zestawu 13-pin)

Obsługa światła LED: **tak**

Obsługa światła żarówkowym jednowłóknowym: **tak**

Obsługa światła pozycyjnych: **tak**

Obsługa światła STOPU: **tak**

Obsługa światła kierunkowskazów: **tak**

Obsługa światła przeciwmgielnego: **tak**

Obsługa czujników parkowania: **tak**

Ładowania akumulatora w kempingu: **nie** (szukaj zestawu 13-pin)

Stały plus: **nie** (szukaj zestawu 13-pin)

O producencie

Wiązki haka holowniczego z modułem SMART CONNECT są produkowane w Polsce i stanowią solidną alternatywę do innych podobnych rozwiązań.